


Edelstahl Schlauchverschraubungen

passend für LMS/PSP, gerade mit Außengewinde

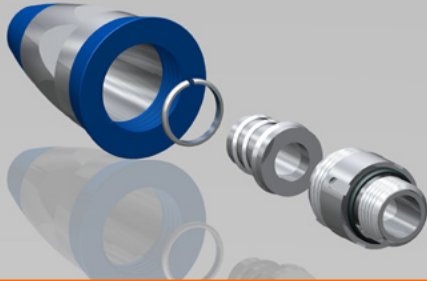

- Überwurfmutter und Gehäuse aus Edelstahl (AISI-316) – Einschraubhülse aus Messing vernickelt – Klemmring aus PA6 – obere und untere Dichtung aus einem durch den FDA geprüften TPE
- Hoher Korrosionsschutz in kompakter Bauweise
- Temperaturbereich -45°C bis +105°C
- Schutzart IP68

6-teilig	Artikelbez.	Nennweite	Gewinde M	Innen-Ø l [mm]	Gehäuse-ø B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg/100 Stk.]	VPE [Stk.]
	LSVS68-PSP-M16 3/8"	3/8"	M16 x 1,5	10,4	31	48	12	27	6,6	10
	LSVS68-PSP-M16 1/2"	1/2"	M20 x 1,5	13,8	34	50	13	30	8,0	10
	LSVS68-PSP-M16 3/4"	3/4"	M25 x 1,5	18,5	41	57	15	36	11,8	5
	LSVS68-PSP-M16 1"	1"	M32 x 1,5	23,8	53	68	15	46	22,8	5
	LSVS68-PSP-M16 1 1/4"	1 1/4"	M40 x 1,5	31,8	62	75	16	54	34,2	2
	LSVS68-PSP-M16 1 1/2"	1 1/2"	M50 x 1,5	36,8	70	81	18	63	38,6	1
	LSVS68-PSP-M16 2"	2"	M63 x 1,5	47,8	85	88	20	77	76,6	1