

Kupplung IP68, gerade

Polyamid (PA6.6)




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Hohe Zugbelastbarkeit
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP68

Maße

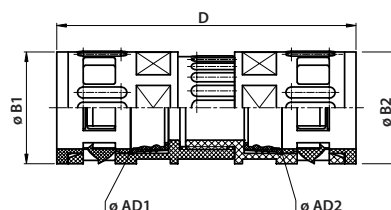

Zulassungen/Normen



SVK8-PA		für KSS-Rohr		für KSS-Rohr		Außen-Ø	Außen-Ø	Länge	VPE
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)	NW1	AD1 [mm]	NW2	AD2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	D [mm]	Stk.
SVK8-PA-10/NW7,5 sw	SVK8-PA-10/NW7,5 gr	7,5	10,0	7,5	10,0	17,0	17,0	59,0	20
SVK8-PA-13/NW10 sw	SVK8-PA-13/NW10 gr	10	13,0	10	13,0	20,0	20,0	63,0	20
SVK8-PA-15,8/NW12 sw	SVK8-PA-15,8/NW12 gr	12	15,8	12	15,8	23,0	23,0	68,5	10
SVK8-PA-18,5/NW14 sw	SVK8-PA-18,5/NW14 gr	14	18,5	14	18,5	26,0	26,0	72,0	10
SVK8-PA-21,2/NW16/17 sw	SVK8-PA-21,2/NW16/17 gr	16/17	21,2	16/17	21,2	29,5	29,5	79,0	10
SVK8-PA-28,5/NW21/23 sw	SVK8-PA-28,5/NW21/23 gr	21/23	28,5	21/23	28,5	37,0	37,0	84,0	10
SVK8-PA-31,5/NW26 sw	SVK8-PA-31,5/NW26 gr	26	31,5	26	31,5	41,0	41,0	89,0	10
SVK8-PA-34,5/NW29 sw	SVK8-PA-34,5/NW29 gr	29	34,5	29	34,5	44,0	44,0	92,0	10
SVK8-PA-42,5/NW36/37 sw	SVK8-PA-42,5/NW36/37 gr	36/37	42,5	36/37	42,5	52,5	52,5	104,0	5
SVK8-PA-54,5/NW48/50 sw	SVK8-PA-54,5/NW48/50 gr	48/50	54,5	48/50	54,5	64,0	64,0	107,5	2