

Schnellverschraubung IP66, gerade

Innengewinde metrisch




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Konisch dichtend
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP66
Flammklasse	V2 (nach UL94)

Maße

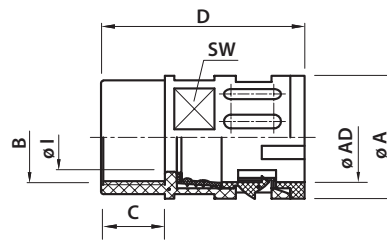

Zulassungen/Normen



VGKI6-M – metrisches Gewinde		Gewinde B	— für KSS-Rohr —		Gewindelänge C [mm]	Innen-Ø I [mm]	Außen-Ø A [mm]	Länge D [mm]	VPE Stk.
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)		NW	AD [mm]					
VGKI6-M10/10/NW7,5 sw	VGKI6-M10/10/NW7,5 gr	M10×1,0	7,5	10,0	12,5	7,0	17,0	36,0	50
VGKI6-M12/10/NW7,5 sw	VGKI6-M12/10/NW7,5 gr	M12×1,5	7,5	10,0	12,5	7,0	17,0	36,0	50
VGKI6-M12/13/NW10 sw	VGKI6-M12/13/NW10 gr	M12×1,5	10	13,0	13,0	10,0	20,0	38,0	50
VGKI6-M16/13/NW10 sw	VGKI6-M16/13/NW10 gr	M16×1,5	10	13,0	13,5	10,0	20,0	38,0	50
VGKI6-M16/15,8/NW12 sw	VGKI6-M16/15,8/NW12 gr	M16×1,5	12	15,8	13,5	12,0	23,0	41,0	50
VGKI6-M20/15,8/NW12 sw	VGKI6-M20/15,8/NW12 gr	M20×1,5	12	15,8	13,5	12,0	23,0	41,0	50
VGKI6-M20/18,5/NW14 sw	VGKI6-M20/18,5/NW14 gr	M20×1,5	14	18,5	13,5	14,5	26,0	43,0	50
VGKI6-M20/21,2/NW16/17 sw	VGKI6-M20/21,2/NW16/17 gr	M20×1,5	16/17	21,2	14,5	17,0	29,5	47,0	50
VGKI6-M25/21,2/NW16/17 sw	VGKI6-M25/21,2/NW16/17 gr	M25×1,5	16/17	21,2	14,5	17,0	29,5	47,0	50
VGKI6-M25/28,5/NW21/23 sw	VGKI6-M25/28,5/NW21/23 gr	M25×1,5	21/23	28,5	16,0	23,5	37,0	50,0	25
VGKI6-M32/28,5/NW21/23 sw	VGKI6-M32/28,5/NW21/23 gr	M32×1,5	21/23	28,5	16,0	23,5	37,0	50,0	25
VGKI6-M32/31,5/NW26 sw	VGKI6-M32/31,5/NW26 gr	M32×1,5	26	31,5	17,0	26,0	41,0	53,0	25
VGKI6-M32/34,5/NW29 sw	VGKI6-M32/34,5/NW29 gr	M32×1,5	29	34,5	17,0	30,0	44,0	56,0	25
VGKI6-M40/34,5/NW29 sw	VGKI6-M40/34,5/NW29 gr	M40×1,5	29	34,5	17,5	30,0	44,0	56,0	25
VGKI6-M40/42,5/NW36/37 sw	VGKI6-M40/42,5/NW36/37 gr	M40×1,5	36/37	42,5	26,0	36,5	52,0	65,0	10
VGKI6-M50/42,5/NW36/37 sw	VGKI6-M50/42,5/NW36/37 gr	M50×1,5	36/37	42,5	26,0	36,5	52,0	65,0	10
VGKI6-M50/54,5/NW48/50 sw	VGKI6-M50/54,5/NW48/50 gr	M50×1,5	48/50	54,5	28,5	48,0	64,0	68,5	5
VGKI6-M63/54,5/NW48/50 sw	VGKI6-M63/54,5/NW48/50 gr	M63×1,5	48/50	54,5	28,5	48,0	64,0	68,5	5