

Kupplung IP66, gerade

Kunststoff NBR




- Für rationelle Schlauchmontage
- Durch einfaches Aufstecken montiert
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	NBR
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 120°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP66

Maße

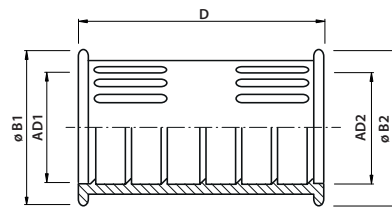

Zulassungen/Normen



AK6-NBR		für KSS-Rohr		für KSS-Rohr		Außen-Ø	Außen-Ø	Länge	VPE
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)	NW1	AD1 [mm]	NW2	AD2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	D [mm]	Stk.
AK6-NBR-10,0/NW7,5 sw	AK6-NBR-10,0/NW7,5 gr	7,5	10,0	7,5	10,0	17,5	17,5	33,5	20
AK6-NBR-13,0/NW10 sw	AK6-NBR-13,0/NW10 gr	10	13,0	10	13,0	20,0	20,0	36,5	10
AK6-NBR-15,8/NW12 sw	AK6-NBR-15,8/NW12 gr	12	15,8	12	15,8	23,0	23,0	44,5	10
AK6-NBR-18,5/NW14 sw	AK6-NBR-18,5/NW14 gr	14	18,5	14	18,5	26,5	26,5	48,0	10
AK6-NBR-21,2/NW16/17 sw	AK6-NBR-21,2/NW16/17 gr	16/17	21,2	16/17	21,2	29,5	29,5	46,0	10
AK6-NBR-28,5/NW21/23 sw	AK6-NBR-28,5/NW21/23 gr	21/23	28,5	21/23	28,5	36,5	36,5	46,0	10
AK6-NBR-28,5-34,5/NW21/23-29 sw	AK6-NBR-28,5-34,5/NW21/23-29 gr	21/23	28,5	29	34,5	36,5	42,5	48,0	10
AK6-NBR-34,5/NW29 sw	AK6-NBR-34,5/NW29 gr	29	34,5	29	34,5	42,5	42,5	48,0	10