


Kupplung teilbar, Y-Verteiler

Polyamid (PA6.6)

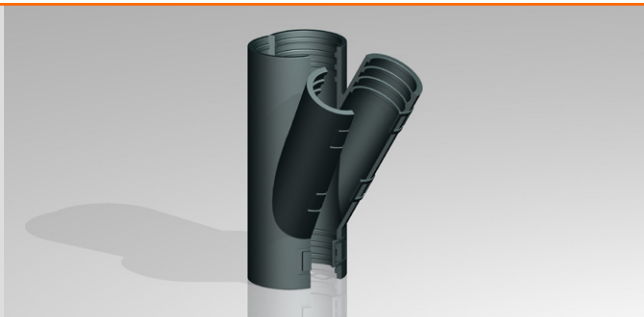


- Für nachträgliche Montage
- Durch einfaches Aufstecken montiert
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Material | Polyamid (PA6.6) |
| Farbe | schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037) |
| Temperaturbereich | -30°C ... +110°C, kurzfristig +150°C |
| Schutzart | IP40 |

Maße

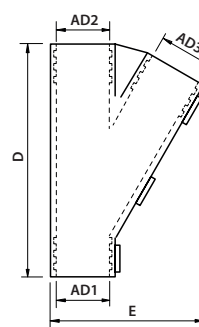

Zulassungen/Normen



| KSA/V | | — für KSS-Rohr — | | — für KSS-Rohr — | | — für KSS-Rohr — | | Länge | Höhe | VPE |
|------------------------------|------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|--------|--------|------|
| schwarz (RAL 9005) | grau (RAL 7037) | NW1 | AD1 [mm] | NW2 | AD2 [mm] | NW3 | AD3 [mm] | D [mm] | E [mm] | Stk. |
| KSA/V-NW7,5-7,5-7,5 sw | KSA/V-NW7,5-7,5-7,5 gr | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 54,6 | 37,1 | 50 |
| KSA/V-NW10-7,5-7,5 sw | KSA/V-NW10-7,5-7,5 gr | 10 | 13,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 54,6 | 37,1 | 50 |
| KSA/V-NW10-10-7,5 sw | KSA/V-NW10-10-7,5 gr | 10 | 13,0 | 10 | 13,0 | 7,5 | 10,0 | 54,6 | 37,1 | 50 |
| KSA/V-NW10-10-10 sw | KSA/V-NW10-10-10 gr | 10 | 13,0 | 10 | 13,0 | 10 | 13,0 | 54,6 | 37,1 | 50 |
| KSA/V-NW12-10-7,5 sw | KSA/V-NW12-10-7,5 gr | 12 | 15,8 | 10 | 13,0 | 7,5 | 10,0 | 54,9 | 39,8 | 50 |
| KSA/V-NW12-10-10 sw | KSA/V-NW12-10-10 gr | 12 | 15,8 | 10 | 13,0 | 10 | 13,0 | 54,9 | 39,8 | 50 |
| KSA/V-NW12-12-7,5 sw | KSA/V-NW12-12-7,5 gr | 12 | 15,8 | 12 | 15,8 | 7,5 | 10,0 | 54,9 | 39,8 | 50 |
| KSA/V-NW12-12-10 sw | KSA/V-NW12-12-10 gr | 12 | 15,8 | 12 | 15,8 | 10 | 13,0 | 54,9 | 39,8 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-7,5-7,5 sw | KSA/V-NW16/17-7,5-7,5 gr | 16/17 | 21,2 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 42,3 | 39,8 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-10-7,5 sw | KSA/V-NW16/17-10-7,5 gr | 16/17 | 21,2 | 10 | 13,0 | 7,5 | 10,0 | 42,3 | 41,0 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-10-10 sw | KSA/V-NW16/17-10-10 gr | 16/17 | 21,2 | 10 | 13,0 | 10 | 13,0 | 42,3 | 41,0 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-12-7,5 sw | KSA/V-NW16/17-12-7,5 gr | 16/17 | 21,2 | 12 | 15,8 | 7,5 | 10,0 | 48,2 | 39,6 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-12-10 sw | KSA/V-NW16/17-12-10 gr | 16/17 | 21,2 | 12 | 15,8 | 10 | 13,0 | 48,2 | 39,6 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-16/17-7,5 sw | KSA/V-NW16/17-16/17-7,5 gr | 16/17 | 21,2 | 16/17 | 21,2 | 7,5 | 10,0 | 57,9 | 44,9 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-16/17-10 sw | KSA/V-NW16/17-16/17-10 gr | 16/17 | 21,2 | 16/17 | 21,2 | 10 | 13,0 | 57,9 | 44,9 | 50 |
| KSA/V-NW16/17-16/17-12 sw | KSA/V-NW16/17-16/17-12 gr | 16/17 | 21,2 | 16/17 | 21,2 | 12 | 15,8 | 63,5 | 47,5 | 25 |
| KSA/V-NW21/23-16/17-10 sw | KSA/V-NW21/23-16/17-10 gr | 21/23 | 28,5 | 16/17 | 21,2 | 10 | 13,0 | 53,5 | 49,0 | 20 |
| KSA/V-NW21/23-16/17-12 sw | KSA/V-NW21/23-16/17-12 gr | 21/23 | 28,5 | 16/17 | 21,2 | 12 | 15,8 | 53,5 | 49,0 | 20 |
| KSA/V-NW21/23-21/23-10 sw | KSA/V-NW21/23-21/23-10 gr | 21/23 | 28,5 | 21/23 | 28,5 | 10 | 13,0 | 67,0 | 56,5 | 20 |
| KSA/V-NW21/23-21/23-12 sw | KSA/V-NW21/23-21/23-12 gr | 21/23 | 28,5 | 21/23 | 28,5 | 12 | 15,8 | 67,0 | 56,5 | 20 |
| KSA/V-NW21/23-21/23-16/17 sw | KSA/V-NW21/23-21/23-16/17 gr | 21/23 | 28,5 | 21/23 | 28,5 | 16/17 | 21,2 | 76,5 | 50,0 | 20 |
| KSA/V-NW29-21/23-21/23 sw | KSA/V-NW29-21/23-21/23 gr | 29 | 34,5 | 21/23 | 28,5 | 21/23 | 28,5 | 64,5 | 48,6 | 10 |