


Wellrohr aus Polyamid 6 – Flammklasse V0

für den Maschinen- und Anlagenbau

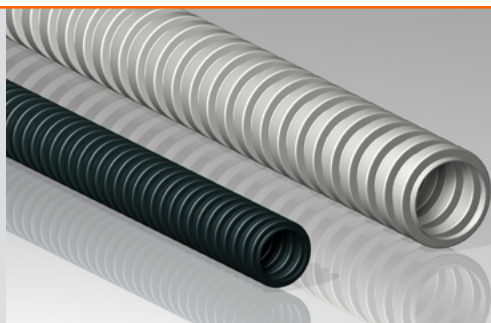


- Für statische Anwendungen
- Hochwertiges Polyamid 6 mit speziellem Flammenschutz
- Ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Chemische Beständigkeit gegen schwache Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Alkohole, Mineralöle und Fette

Technische Daten

Scheiteldruckfestigkeit	i.A.a. IEC EN 61386	> 650 N/100 mm
Biegewechselfestigkeit	i.A.a. IEC EN 61386	> 1200 Zyklen
Schlagfestigkeit	DIN 53453	ohne Bruch
Kerbschlagzähigkeit	DIN 53453	ohne Bruch
Dauereinsatztemperatur		-40°C ... +140°C
Kurzzeitige Einsatztemperatur		+160°C
Brandverhalten		selbstverlöschend
Flammklasse	UL 94	V0
Entflammbarkeit	UL 94	Typ B, V < 100 mm/min
Halogen- und phosphorfrei	DIN 53474	ja
Bewitterung mit UV-Strahlung und Feuchte		sehr gut

Maße



R = minimaler Radius
I = Innendurchmesser
A = Außendurchmesser

Feines Profil hohe Flexibilität
gute Schlagzähigkeit

Breites Profil hohe Trittfestigkeit
gute Biegewechselfestigkeit

Hohes Profil höchste Flexibilität
höchste Trittfestigkeit
etwas verringerter Innendurchmesser

Zulassungen/Normen



Artikelbezeichnung, feines Profil		Empf. Verschraubungsgewinde	Außen-ø	Innen-ø	stat. Radius	Gewicht	VPE
schwarz	grau	metrisch	A [mm]	I [mm]	min. R [mm]	[kg/100m]	[m]
KSS/M-V0-UL-NW7,5f sw	KSS/M-V0-UL-NW7,5f gr	M10x1,5	10,0	6,7	24	2,5	50
KSS/M-V0-UL-NW10f sw	KSS/M-V0-UL-NW10f gr	M12x1,5	13,0	9,9	26	2,6	50
KSS/M-V0-UL-NW12f sw	KSS/M-V0-UL-NW12f gr	M16x1,5	15,7	12,2	38	3,4	50
KSS/M-V0-UL-NW17f sw	KSS/M-V0-UL-NW17f gr	M20x1,5	21,2	16,6	50	6,3	50
KSS/M-V0-UL-NW23f sw	KSS/M-V0-UL-NW23f gr	M25x1,5	28,3	23,2	59	9,0	50
KSS/M-V0-UL-NW29f sw	KSS/M-V0-UL-NW29f gr	M32x1,5	34,5	29,0	67	13,5	25
KSS/M-V0-UL-NW37f sw	KSS/M-V0-UL-NW37f gr	M40x1,5	42,2	36,0	76	15,0	25
KSS/M-V0-UL-NW50f sw	KSS/M-V0-UL-NW50f gr	M50x1,5	54,5	47,7	92	21,8	25
Artikelbezeichnung, breites Profil							
KSS/M-V0-UL-NW16b sw	KSS/M-V0-UL-NW16b gr	M20x1,5	21,0	15,9	55	5,4	50
KSS/M-V0-UL-NW21b sw	KSS/M-V0-UL-NW21b gr	M25x1,5	28,2	21,7	64	9,0	50
KSS/M-V0-UL-NW29b sw	KSS/M-V0-UL-NW29b gr	M32x1,5	34,2	27,9	72	12,5	25
KSS/M-V0-UL-NW36b sw	KSS/M-V0-UL-NW36b gr	M40x1,5	42,3	35,5	81	14,8	25
KSS/M-V0-UL-NW48b sw	KSS/M-V0-UL-NW48b gr	M50x1,5	54,5	47,5	97	20,0	25
KSS/M-V0-UL-NW56b sw	KSS/M-V0-UL-NW56b gr	Jumbo Verschraubungen	67,9	56,3	115	38,5	25
KSS/M-V0-UL-NW70b sw	KSS/M-V0-UL-NW70b gr	Jumbo Verschraubungen	79,2	66,5	160	46,0	25
KSS/M-V0-UL-NW95b sw	KSS/M-V0-UL-NW95b gr	Jumbo Verschraubungen	106,0	91,0	200	83,0	10
Artikelbezeichnung, hohes Profil							
KSS/M-V0-UL-NW21h sw	KSS/M-V0-UL-NW21h gr	M25x1,5	28,2	21,7	64	9,0	50
KSS/M-V0-UL-NW29h sw	KSS/M-V0-UL-NW29h gr	M32x1,5	34,2	27,9	72	12,5	25
KSS/M-V0-UL-NW36h sw	KSS/M-V0-UL-NW36h gr	M40x1,5	42,3	35,5	81	14,8	25
KSS/M-V0-UL-NW48h sw	KSS/M-V0-UL-NW48h gr	M50x1,5	54,5	47,5	97	20,0	25

Weitere Farben (auch transparent), Größen und geschlitzte Varianten sind auf Anfrage möglich. Gerne fertigen wir Ihre Wellrohre auch mit individueller Bedruckung.