


# Kupplung IP66, T-Verteiler

Kunststoff NBR

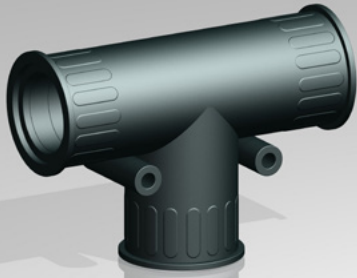


- Für rationelle Schlauchmontage
- Durch einfaches Aufstecken montiert
- Mit Fixierbohrungen
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

## Technische Daten

Material	NBR
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 120°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP66

## Maße

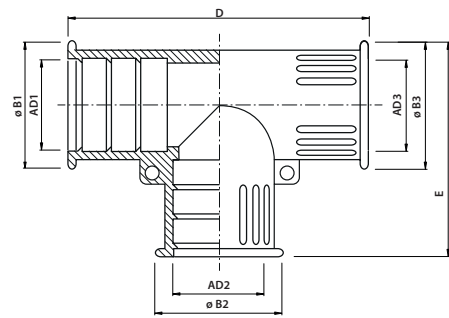

Zulassungen/Normen



TV6-NBR		— für KSS-Rohr —		— für KSS-Rohr —		Außen-Ø	Außen-Ø	Länge	Höhe	VPE
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)	NW1+3	AD1+3 [mm]	NW2	AD2 [mm]	B1+3 [mm]	B2 [mm]	D [mm]	E [mm]	Stk.
TV6-NBR-NW7,5 sw	TV6-NBR-NW7,5 gr	7,5	10,0	7,5	10,0	17,5	17,5	46,5	32,5	50
TV6-NBR-NW10 sw	TV6-NBR-NW10 gr	10	13,0	10	13,0	21,0	21,0	51,0	36,0	25
TV6-NBR-NW12 sw	TV6-NBR-NW12 gr	12	15,8	12	15,8	24,0	24,0	62,0	43,0	25
TV6-NBR-NW14 sw	TV6-NBR-NW14 gr	14	18,5	14	18,5	26,3	26,3	71,0	48,5	25
TV6-NBR-NW16/17 sw	TV6-NBR-NW16/17 gr	16/17	21,2	16/17	21,2	29,5	29,5	71,0	50,0	10
TV6-NBR-NW21/23-2x16/17 sw	TV6-NBR-NW21/23-2x16/17 gr	16/17	21,2	21/23	28,5	32,0	36,5	78,0	51,0	10
TV6-NBR-NW12-2x21/23 sw	TV6-NBR-NW12-2x21/23 gr	21/23	28,5	12	15,8	36,0	24,0	80,0	56,0	10
TV6-NBR-NW21/23 sw	TV6-NBR-NW21/23 gr	21/23	28,5	21/23	28,5	36,5	36,0	80,0	58,0	10
TV6-NBR-NW29-2x21/23 sw	TV6-NBR-NW29-2x21/23 gr	21/23	28,5	29	34,5	36,5	42,5	83,5	57,5	5
TV6-NBR-NW29 sw	TV6-NBR-NW29 gr	29	34,5	29	34,5	42,5	42,5	85,0	64,0	5
TV6-NBR-NW36/37 sw	TV6-NBR-NW36/37 gr	36/37	42,5	36/37	42,5	52,5	52,5	96,0	74,5	5