

Kupplung IP68, T-Verteiler

Polyamid (PA6.6)




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Mit Fixierbohrungen
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP68

Maße

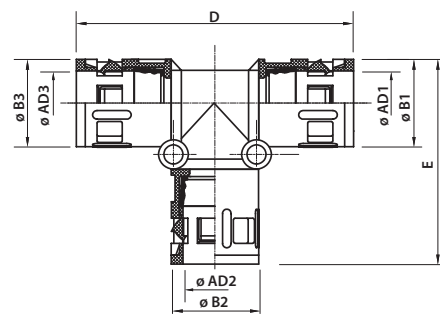

Zulassungen/Normen



TV8-SV-PA		— für KSS-Rohr —		— für KSS-Rohr —		Außen-Ø	Außen-Ø	Länge	Höhe	VPE
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)	NW1+3	AD1+3 [mm]	NW2	AD2 [mm]	B1+3 [mm]	B2 [mm]	D [mm]	E [mm]	Stk.
TV8-SV-PA-NW10 sw	TV8-SV-PA-NW10 gr	10	13,0	10	13,0	20,0	20,0	71,0	46,5	25
TV8-SV-PA-NW12 sw	TV8-SV-PA-NW12 gr	12	15,8	12	15,8	23,0	23,0	80,0	51,5	25
TV8-SV-PA-NW16/17-2x14 sw	TV8-SV-PA-NW16/17-2x14 gr	14	21,2	16/17	21,2	29,5	29,5	93,5	66,0	10
TV8-SV-PA-NW21/23-2x16/17 sw	TV8-SV-PA-NW21/23-2x16/17 gr	16/17	21,2	21/23	28,5	37,0	29,5	99,5	68,2	10
TV8-SV-PA-NW21/23 sw	TV8-SV-PA-NW21/23 gr	21/23	28,5	21/23	28,5	37,0	37,0	106,0	75,0	10
TV8-SV-PA-NW29 sw	TV8-SV-PA-NW29 gr	29	34,5	29	34,5	44,0	44,0	119,0	85,0	5
TV8-SV-PA-NW29-2x21/23 sw	TV8-SV-PA-NW29-2x21/23 gr	21/23	28,5	29	34,5	44,0	37,0	113,0	78,0	5
TV8-SV-PA-NW36/37 sw	TV8-SV-PA-NW36/37 gr	36/37	42,5	36/37	42,5	52,0	52,0	134,0	94,0	5
TV8-SV-PA-NW48/50 sw	TV8-SV-PA-NW48/50 gr	48/50	54,5	48/50	54,5	64,0	64,0	146,0	105,0	5