

# Schnellverschraubung IP68, gerade

mit Zugentlastung, Außengewinde metrisch und PG




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
- Konisch dichtend, mit Dichtring
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

### Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP68, mit Dichtring
Flammklasse	V2 (nach UL94)

### Maße

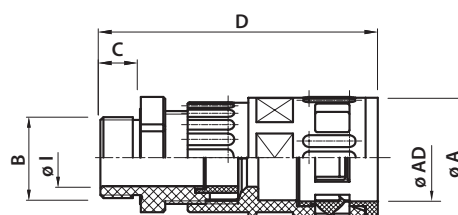

Zulassungen/Normen



VGZK8-M – metrisches Gewinde		Gewinde B	— für KSS-Rohr —		Klemmbereich [mm]	Gew.-länge C [mm]	Innen-Ø I [mm]	Außen-Ø A [mm]	Länge D [mm]	VPE Stk.
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)		NW	AD [mm]						
VGZK8-M12/10/NW7,5 sw	VGZK8-M12/10/NW7,5 gr	M12x1,5	7,5	10,0	3 ... 6,5	8	7	17,0	53,0	50
VGZK8-M16/13/NW10 sw	VGZK8-M16/13/NW10 gr	M16x1,5	10	13,0	4 ... 8,0	8	8	20,0	56,0	50
VGZK8-M16/15,8/NW12 sw	VGZK8-M16/15,8/NW12 gr	M16x1,5	12	15,8	5 ... 10,0	8	10	23,0	58,5	50
VGZK8-M20/18,5/NW14 sw	VGZK8-M20/18,5/NW14 gr	M20x1,5	14	18,5	6 ... 12,0	9	12	26,0	63,0	50
VGZK8-M20/21,2/NW16/17 sw	VGZK8-M20/21,2/NW16/17 gr	M20x1,5	16/17	21,2	8 ... 14,0	10	14	29,5	69,0	25
VGZK8-M25/28,5/NW21/23 sw	VGZK8-M25/28,5/NW21/23 gr	M25x1,5	21/23	28,5	13 ... 18,0	11	18	37,0	74,0	10
VGZK8-M32/34,5/NW29 sw	VGZK8-M32/34,5/NW29 gr	M32x1,5	29	34,5	18 ... 25,0	11	25	44,0	85,0	10
VGZK8-M40/42,5/NW36/37 sw	VGZK8-M40/42,5/NW36/37 gr	M40x1,5	36/37	42,5	22 ... 32,0	13	32	52,0	98,0	10
VGZK8-M50/54,5/NW48/50 sw	VGZK8-M50/54,5/NW48/50 gr	M50x1,5	48/50	54,5	30 ... 38,0	14	38	64,0	101,5	5
VGZK8-M63/54,5/NW48/50 sw	VGZK8-M63/54,5/NW48/50 gr	M63x1,5	48/50	54,5	37 ... 44,0	15	44	64,0	101,5	5
VGZK8-P – PG Gewinde										
VGZK8-P07/10/NW7,5 sw	VGZK8-P07/10/NW7,5 gr	PG7	7,5	10,0	3 ... 6,5	8	7	17,0	53,0	50
VGZK8-P09/13/NW10 sw	VGZK8-P09/13/NW10 gr	PG9	10	13,0	4 ... 8,0	8	8	20,0	56,0	50
VGZK8-P11/15,8/NW12 sw	VGZK8-P11/15,8/NW12 gr	PG11	12	15,8	5 ... 10,0	8	10	23,0	58,5	50
VGZK8-P13,5/18,5/NW14 sw	VGZK8-P13,5/18,5/NW14 gr	PG13,5	14	18,5	6 ... 12,0	9	12	26,0	63,0	50
VGZK8-P16/21,2/NW16/17 sw	VGZK8-P16/21,2/NW16/17 gr	PG16	16/17	21,2	8 ... 14,0	10	14	29,5	69,0	25
VGZK8-P21/28,5/NW21/23 sw	VGZK8-P21/28,5/NW21/23 gr	PG21	21/23	28,5	13 ... 18,0	11	18	37,0	74,0	10
VGZK8-P29/31,5/NW26 sw	VGZK8-P29/31,5/NW26 gr	PG29	26	31,5	18 ... 25,0	12	25	41,0	85,0	10
VGZK8-P29/34,5/NW29 sw	VGZK8-P29/34,5/NW29 gr	PG29	29	34,5	18 ... 25,0	11	25	44,0	85,0	10
VGZK8-P36/42,5/NW36/37 sw	VGZK8-P36/42,5/NW36/37 gr	PG36	36/37	42,5	22 ... 32,0	13	32	52,0	98,0	10
VGZK8-P48/54,5/NW48/50 sw	VGZK8-P48/54,5/NW48/50 gr	PG48	48/50	54,5	37 ... 44,0	15	44	64,0	101,5	5