

Schnellverschraubung IP68, gerade

mit Zugentlastung, Schirmauflage (EMV, über Feder), Messing-Außengewinde metrisch und PG




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Konisch dichtend, mit Dichtring
- Beständig gegen Öl und Benzin, lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Hohe mechanische Belastbarkeit und Schlagfestigkeit
- Hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6) Anschlussgewinde: Messing vernickelt
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP68, mit Dichtring
Flammklasse	V2 (nach UL94)

Maße

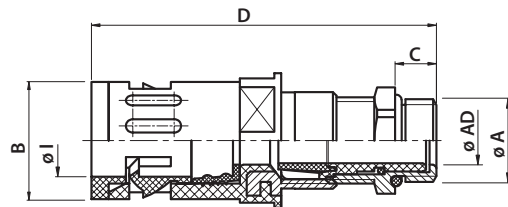

Zulassungen/Normen



VGZM8-M – metrisches Gewinde		Gewinde B	für KSS-Rohr		Klemmbereich [mm]	Gew.-länge C [mm]	Innen-Ø I [mm]	Außen-Ø A [mm]	Länge D [mm]	VPE Stk.
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)		NW	AD [mm]						
VGZM8D-M12/10/NW7,5 sw	VGZM8D-M12/10/NW7,5 gr	M12x1,5	7,5	10,0	3 ... 6,5	5	6,6	17,0	50,0	50
VGZM8D-M16/13/NW10 sw	VGZM8D-M16/13/NW10 gr	M16x1,5	10	13,0	5 ... 9,0	5	8,4	20,0	56,5	50
VGZM8D-M16/15,8/NW12 sw	VGZM8D-M16/15,8/NW12 gr	M16x1,5	12	15,8	5 ... 9,0	5	8,4	20,0	56,5	50
VGZM8D-M20/15,8/NW12 sw	VGZM8D-M20/15,8/NW12 gr	M20x1,5	12	15,8	9 ... 13,0	6	8,4	20,0	56,5	50
VGZM8D-M20/18,5/NW14 sw	VGZM8D-M20/18,5/NW14 gr	M20x1,5	14	18,5	9 ... 13,0	6	12,2	26,0	62,0	25
VGZM8D-M20/21,2/NW16/17 sw	VGZM8D-M20/21,2/NW16/17 gr	M20x1,5	16/17	21,2	9 ... 13,0	6	14,2	29,5	64,0	25
VGZM8D-M25/21,2/NW16/17 sw	VGZM8D-M25/21,2/NW16/17 gr	M25x1,5	16/17	21,2	11 ... 16,0	7	16,2	29,5	64,0	25
VGZM8D-M25/28,5/NW21/23 sw	VGZM8D-M25/28,5/NW21/23 gr	M25x1,5	21/23	28,5	11 ... 16,0	7	18,4	37,0	68,0	20
VGZM8D-M32/34,5/NW29 sw	VGZM8D-M32/34,5/NW29 gr	M32x1,5	29	34,5	14 ... 21,0	8	25,2	44,0	79,5	10
VGZM8D-M40/42,5/NW36/37 sw	VGZM8D-M40/42,5/NW36/37 gr	M40x1,5	36/37	42,5	19 ... 27,0	8	32,5	52,0	85,5	5
VGZM8D-M50/54,5/NW48/50 sw	VGZM8D-M50/54,5/NW48/50 gr	M50x1,5	48/50	54,5	24 ... 35,0	9	44,5	58,0	95,0	5
VGZM8D-M63/54,5/NW48/50 sw	VGZM8D-M63/54,5/NW48/50 gr	M63x1,5	48/50	54,5	32 ... 42,0	10	44,5	58,0	95,0	5
VGZM8D-M63/54,5/NW48/50.1 sw	VGZM8D-M63/54,5/NW48/50.1 gr	M63x1,5	48/50	54,5	38 ... 48,0	10	44,5	58,0	95,0	5