

Kupplung teilbar, T-Verteiler

Polyamid (PA6.6)




- Für nachträgliche Montage
- Durch einfaches Aufstecken montiert
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005)
Temperaturbereich	-30°C ... +110°C, kurzfristig +150°C
Schutzart	IP40

Maße

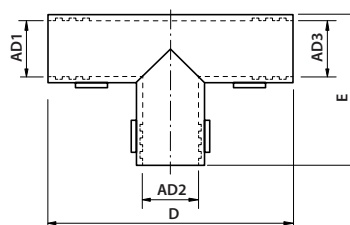

Zulassungen/Normen



KSA/T schwarz (RAL 9005)	— für KSS-Rohr —		— für KSS-Rohr —		— für KSS-Rohr —		Länge D [mm]	Höhe E [mm]	VPE Stk.
	NW1	AD1 [mm]	NW2	AD2 [mm]	NW3	AD3 [mm]			
KSA/T-NW7,5-7,5-7,5	7,5	10,0	7,5	10,0	7,5	10,0	45,2	31,1	25
KSA/T-NW10-7,5-7,5	10	13,0	7,5	10,0	7,5	10,0	45,2	31,1	25
KSA/T-NW10-10-7,5	10	13,0	10	13,0	7,5	10,0	45,2	31,1	25
KSA/T-NW10-10-10	10	13,0	10	13,0	10	13,0	45,2	31,1	25
KSA/T-NW12-10-7,5	12	15,8	10	13,0	7,5	10,0	49,1	34,8	25
KSA/T-NW12-10-10	12	15,8	10	13,0	10	13,0	49,1	34,8	25
KSA/T-NW12-12-7,5	12	15,8	12	15,8	7,5	10,0	49,1	34,8	25
KSA/T-NW12-12-10	12	15,8	12	15,8	10	13,0	49,1	34,8	25
KSA/T-NW16/17-10-7,5	16/17	21,2	10	13,0	7,5	10,0	56,5	41,0	25
KSA/T-NW16/17-10-10	16/17	21,2	10	13,0	10	13,0	56,5	41,0	25
KSA/T-NW16/17-12-10	16/17	21,2	12	15,8	10	13,0	56,5	41,0	25
KSA/T-NW16/17-16/17-10	16/17	21,2	16/17	21,2	10	13,0	56,5	41,0	25
KSA/T-NW16/17-16/17-12	16/17	21,2	16/17	21,2	12	15,8	56,5	41,0	25
KSA/T-NW21/23-16/17-10	21/23	28,5	16/17	21,2	10	13,0	64,5	48,6	10
KSA/T-NW21/23-16/17-12	21/23	28,5	16/17	21,2	12	15,8	64,5	48,6	10
KSA/T-NW21/23-21/23-10	21/23	28,5	21/23	28,5	10	13,0	64,5	48,6	10
KSA/T-NW21/23-21/23-12	21/23	28,5	21/23	28,5	12	15,8	64,5	48,6	10
KSA/T-NW21/23-21/23-16/17	21/23	28,5	21/23	28,5	16/17	21,2	64,5	48,6	10
KSA/T-NW29-21/23-12	29	34,5	21/23	28,5	12	15,8	72,0	55,3	10
KSA/T-NW29-21/23-16/17	29	34,5	21/23	28,5	16/17	21,2	72,0	55,3	10
KSA/T-NW29-21/23-21/23	29	34,5	21/23	28,5	21/23	28,5	72,0	55,3	10
KSA/T-NW29-29-21/23	29	34,5	29	34,5	21/23	28,5	72,0	55,3	10