

Kupplung IP68, Y-Verteiler

Polyamid (PA6.6)




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Mit Fixierbohrungen
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP68

Maße

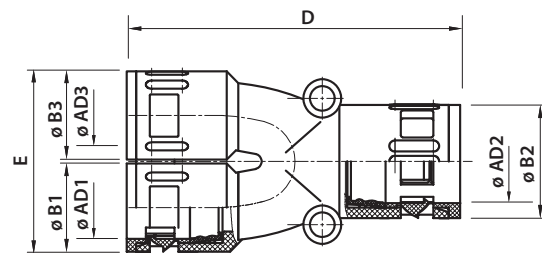

Zulassungen/Normen



YV8-SV-PA – eine Fixierbohrung \varnothing 4 mm		— für KSS-Rohr —		— für KSS-Rohr —		Außen- \varnothing	Außen- \varnothing	Länge	Höhe	VPE
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)	NW1+3	AD1+3 [mm]	NW2	AD2 [mm]	B1+3 [mm]	B2 [mm]	D [mm]	E [mm]	Stk.
YV8-SV-PA-NW10-2x7,5 sw	YV8-SV-PA-NW10-2x7,5 gr	7,5	10,0	10	13,0	17,0	20,0	68,0	36,0	25
YV8-SV-PA-NW10 sw	YV8-SV-PA-NW10 gr	10	13,0	10	13,0	20,0	20,0	70,0	42,0	25
YV8-SV-PA-NW12-2x10 sw	YV8-SV-PA-NW12-2x10 gr	10	13,0	12	15,8	20,0	23,0	71,0	42,0	25
YV8-SV-PA-NW12 sw	YV8-SV-PA-NW12 gr	12	15,8	12	15,8	23,0	23,0	79,0	47,0	25
YV8-SV-PA – zwei Fixierbohrungen \varnothing 6,5 mm		— für KSS-Rohr —		— für KSS-Rohr —		Außen- \varnothing	Außen- \varnothing	Länge	Höhe	VPE
YV8-SV-PA-NW16/17-2x12 sw	YV8-SV-PA-NW16/17-2x12 gr	12	15,8	16/17	21,2	23,0	29,5	87,0	47,0	20
YV8-SV-PA-NW21/23-2x16/17 sw	YV8-SV-PA-NW21/23-2x16/17 gr	16/17	21,2	21/23	28,5	29,5	37,0	99,0	60,0	10
YV8-SV-PA-NW29-2x21/23 sw	YV8-SV-PA-NW29-2x21/23 gr	21/23	28,5	29	34,5	37,0	44,0	106,0	75,0	5
YV8-SV-PA-NW36/37-2x29 sw	YV8-SV-PA-NW36/37-2x29 gr	29	34,5	36/37	42,5	44,0	52,0	126,0	90,0	5
YV8-SV-PA-NW48/50-2x36/37 sw	YV8-SV-PA-NW48/50-2x36/37 gr	36/37	42,5	48/50	54,5	52,0	64,0	130,0	106,0	5